Promati nv sa
MATERIEL POUR LA MANUTENTION

Chargement étanche « Proload »

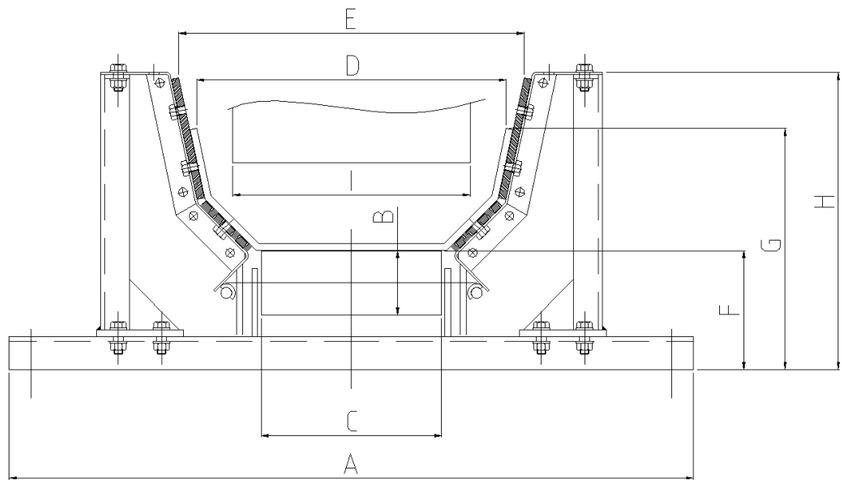

DIMENSIONS PRINCIPALES en mm

Largeur courroie	A	B	C	D	E	F	G	H	I max	L
500	(UPN80) 800	89	150	320	380	165	310	410	220	2.000
650	(UPN80) 950	89	250	430	480	165	335	410	330	2.000
800	UPN80) 1150	89	350	540	580	165	360	410	440	2.000
1000	(UPN120) 1.350	133	500	725	810	216,50	435	570	625	2.000
1200	(UPN120) 1.600	133	700	925	1.010	216,50	435	570	825	2.000
1400	(UPN120) 1800	133	900	1.125	1.210	216,50	435	570	1.025	2.000

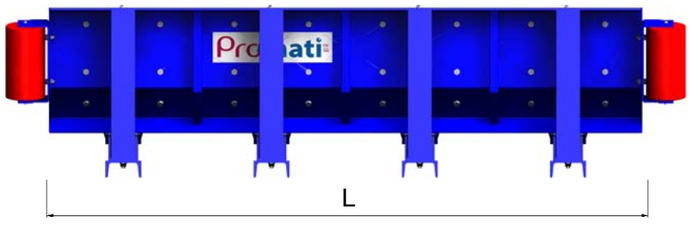

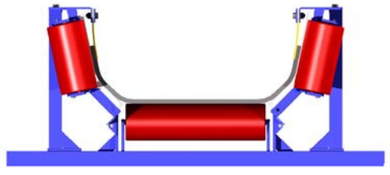

Proload fr 09.09.2008

Chaussée de Wavre 362 bte 2, B-1390 Grez-Doiceau • T: +32(0)10/84 83 90 • info@sgt-promati.com • www.sgt-promati.com

Chargement étanche « Proload »

Promati nv sa
MATERIEL POUR LA MANUTENTION

Le nouveau **système de chargement «Proload»** garantit une étanchéité totale. Il permet de travailler sans rives de guidage avec bavettes en caoutchouc, ce qui évite les débordements habituels au point de chargement.

Le système est composé de modules standards de 2 mètres, avec traverses support, pour un montage facile sur des transporteurs existants.

Voulez-vous un chargement sans émissions de poussières? Sans pertes de produits? Respectueux de l'environnement?

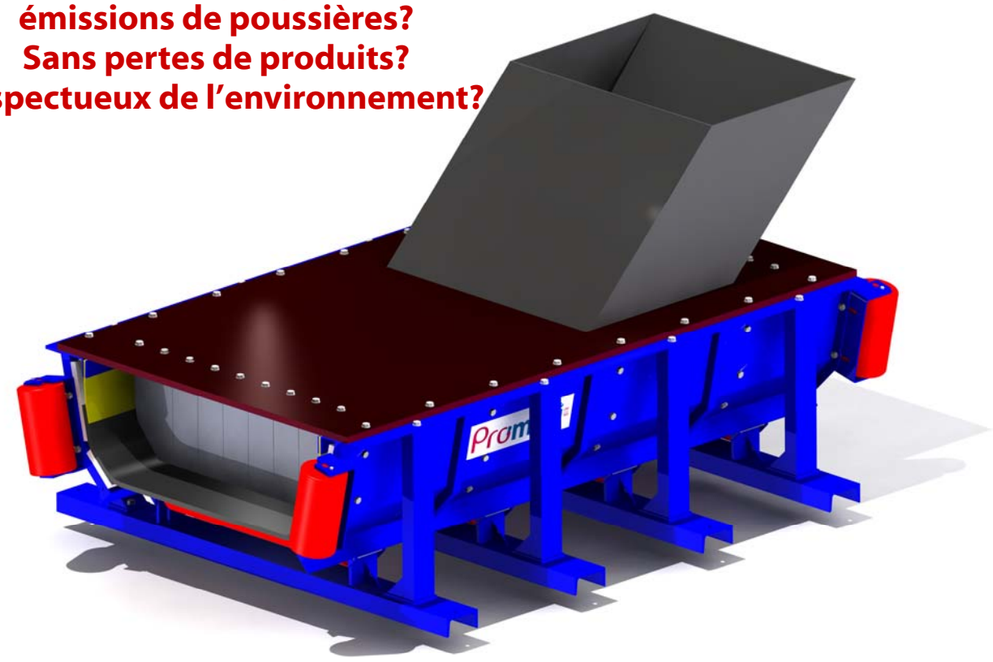

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

- Système modulaire avec options
- Entretien très aisé
- Montage facile sur des transporteurs existants
- Centrage parfait des produits
- Exécution lourde et fiable
- Rouleaux d'attaque renforcés à chaque extrémité
- Réduction des émissions de poussière
- Convient aussi pour produits abrasifs

Chaussée de Wavre 362 bte 2, B-1390 Grez-Doiceau • T: +32(0)10/84 83 90 • info@sgt-promati.com • www.sgt-promati.com

Promati nv sa
MATERIEL POUR LA MANUTENTION

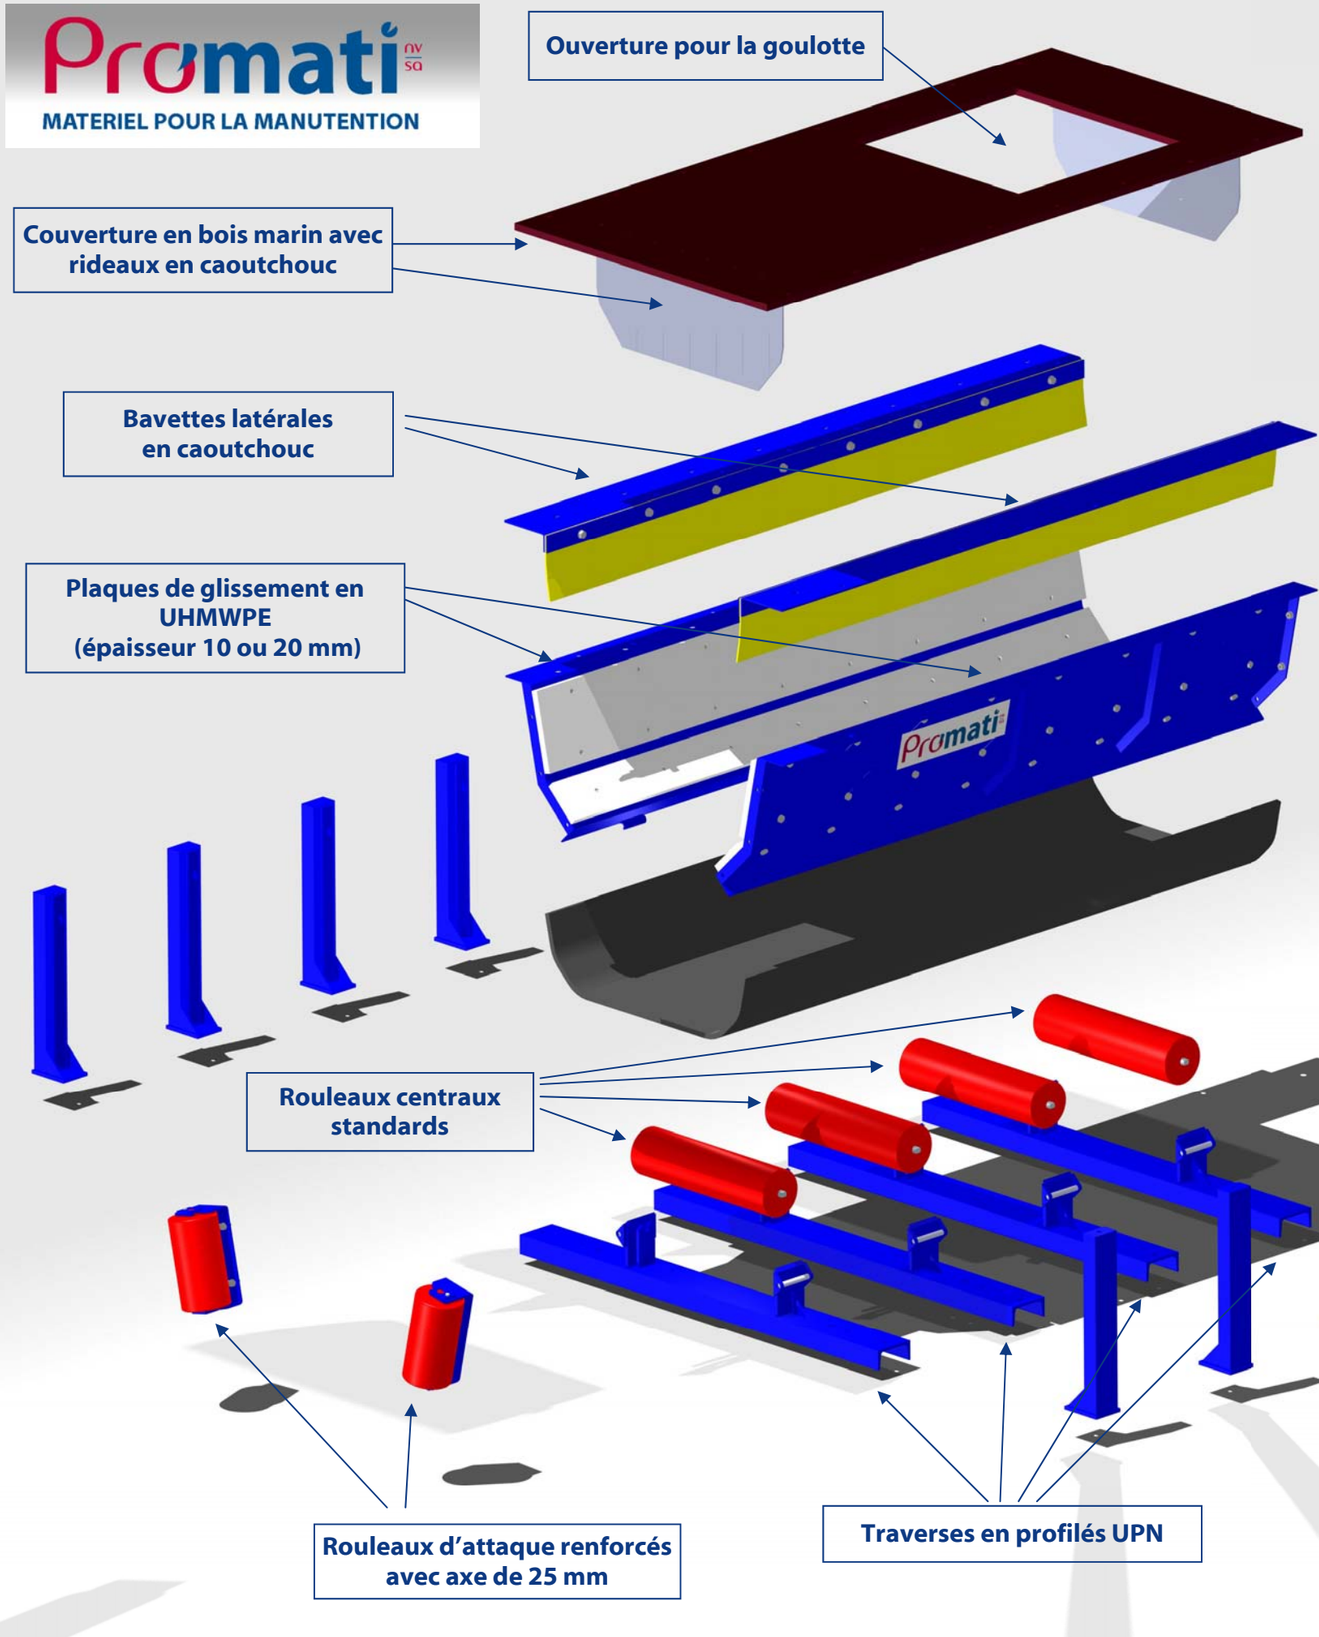

Séquence de montage du système:

- Placement des traverses en UPN et des rouleaux centraux sous la courroie
- Placement des plaques de glissement sur leurs articulations
- Positionnement des plaques de glissement contre la courroie et montage des potelets support
- Montage des rouleaux d'attaque en entrée et en sortie du système
- Fixation des bavettes latérales en caoutchouc de chaque côté de la courroie
- Découpe et placement de la couverture avec rideaux d'entrée et de sortie suspendus

Chaussée de Wavre 362 bte 2, B-1390 Grez-Doiceau • Tel: +32(0)10/84 83 90 • Fax: +32(0)10/84 83 99
http://www.sgt-promati.com • info@sgt-promati.com