

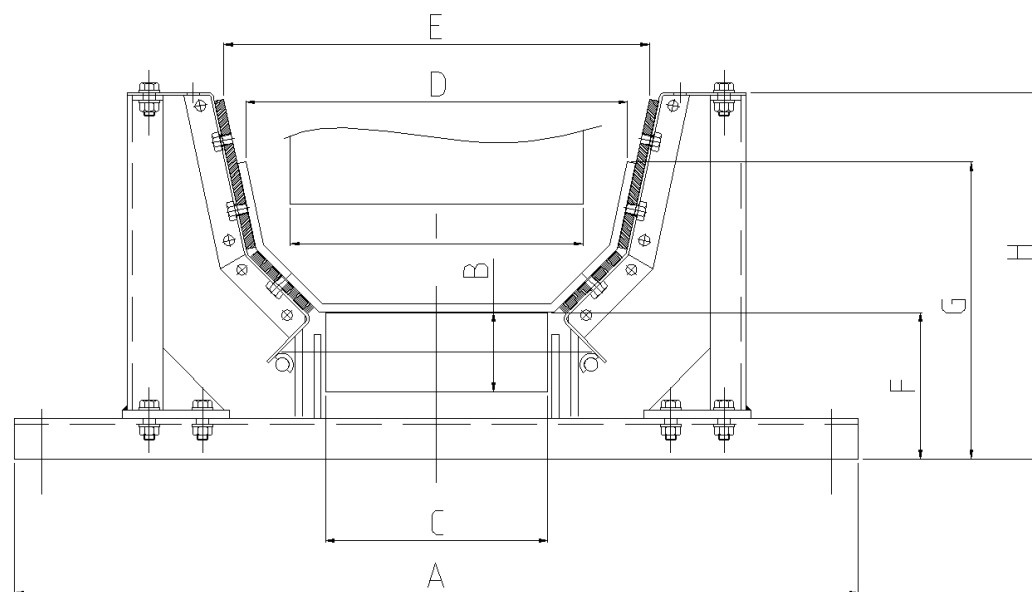


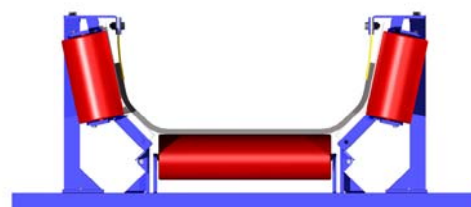

HOOFDAFMETINGEN in mm

Band-breedte	A	B	C	D	E	F	G	H	I max	L
500	(UPN80) 800	89	150	320	380	165	310	410	220	2.000
650	(UPN80) 950	89	250	430	480	165	335	410	330	2.000
800	UPN80) 1150	89	350	540	580	165	360	410	440	2.000
1000	(UPN120) 1.350	133	500	725	810	216,50	435	570	625	2.000
1200	(UPN120) 1.600	133	700	925	1.010	216,50	435	570	825	2.000
1400	(UPN120) 1800	133	900	1.125	1.210	216,50	435	570	1.025	2.000

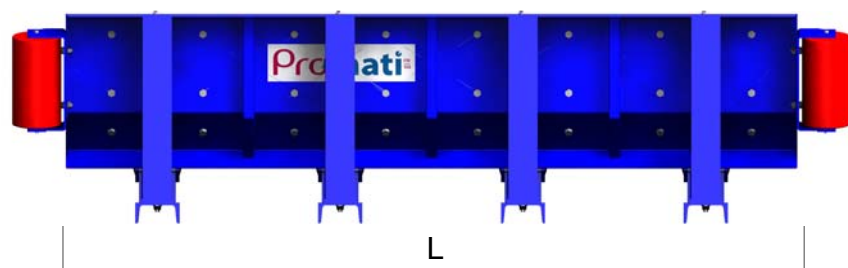


Proload nl 05.09.2008

Het nieuwe «**Proload**» stortpunt is volledig stof-dicht. Het biedt de mogelijkheid om zonder afdichtingsrubber te werken en garandeert een morsvrij beladen op de band.


Het wordt geleverd in standaard modulen van 2 meters, inclusief ondersteuning, die gemakkelijk te monteren zijn op bestaande transportbanden.

Wilt U ook stofvrije stortpunten?
Productverlies vermijden?
Milieuvriendelijk te werk gaan?

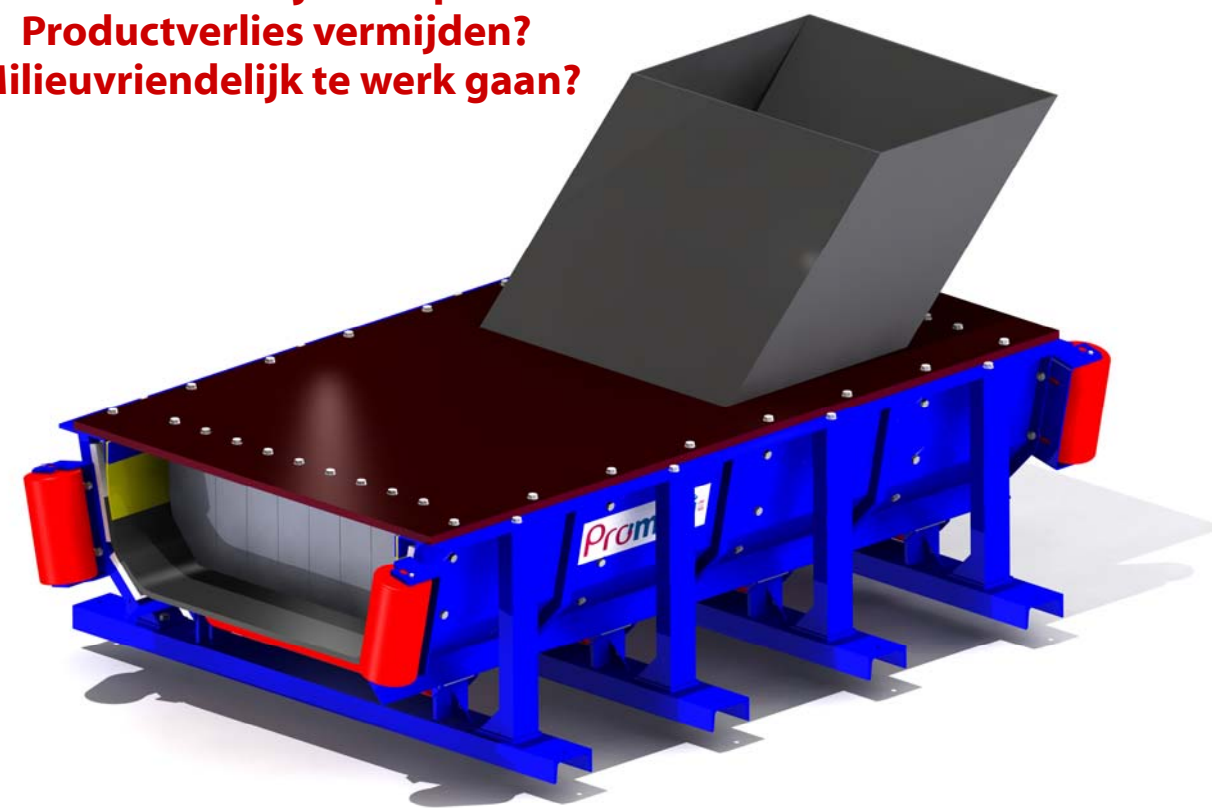

VOORDELEN en EIGENSCHAPPEN:

- Modulaire opbouw met verschillende opties
- Gemakkelijk onderhoud
- Eenvoudige montage op bestaande constructies
- Perfecte centrering van de produkten
- Zware, bedrijfszekere uitvoering
- Versterkte geleidingsrollen bij in- en uitloop
- Gevoelige stofreductie
- Toepasbaar op abrasieve producten

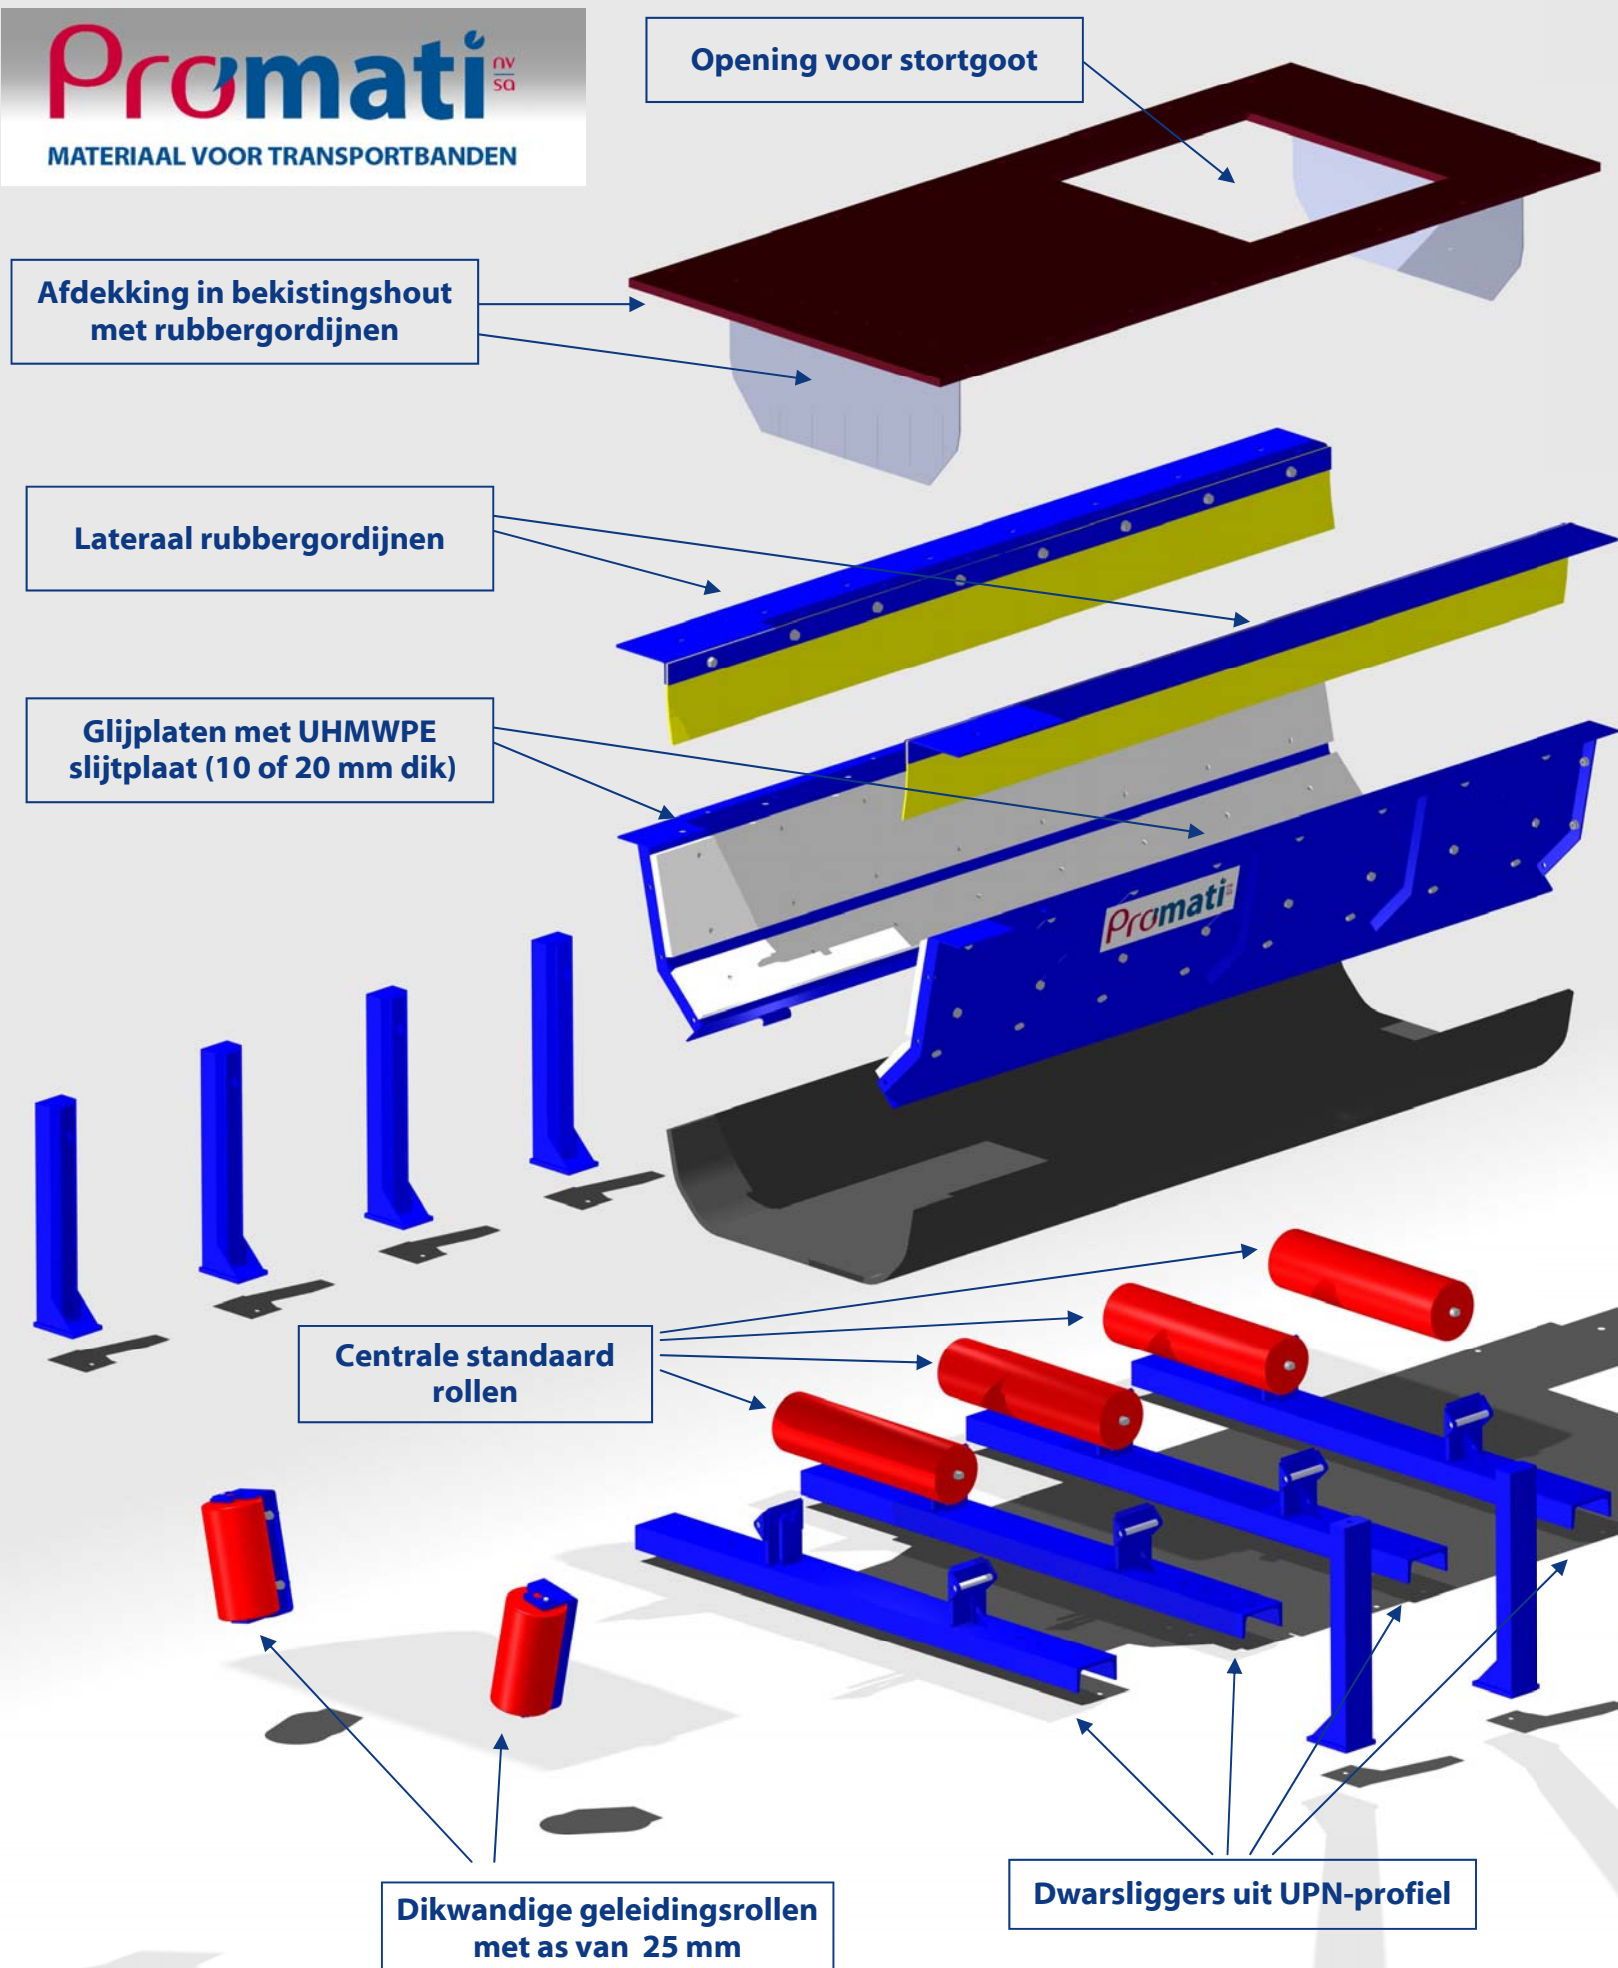

Montage van het systeem:

- Inbouw van de UPN-dwarsliggers met centrale rollen onder de band
- Plaatsen van de glijplaten op hun scharnierpunten
- Positioneren van de glijplaten tegen de band en bevestiging van de UPN-voeten
- Inbouw van geleidingsrollen aan begin en einde van het stortpunt
- Plaatsen van de rubbergordijnen aan beide zijde van de band
- Plaatsen van afdekking met hangende rubber-gordijnen aan inloop en uitloop van de band

