

 **BELLE BANNE[®] R**



**Förderbandabstreifer
mit großem
Leistungsvermögen**



◀▶ **Belle Banne R-Abstreifer**, der Pionier der Abstreifer mit hohem Wirkungsgrad, ist mit folgenden getrennt einstellbaren Teilen ausgerüstet:

- einem besonderen Gummistoßdämpfer, der Vibrationen absorbiert und für einen wirkungsvollen Druck der Abstreifermesser auf das Band sorgt.
- Abstreifermesser aus Hartmetall.
- Schmutzabweisenden Kunststoffschürzen.

Ein einfaches Führungssystem sichert die Druckregelung.

Die Konstruktion ist mit einer rostabweisenden Farbschicht versehen und alle Schrauben und Muttern sind aus rostfreiem Stahl.

Der ▶◀ **Belle Banne R-Abstreifer** kann auf Förderbändern mit einer als auch mit zwei Laufrichtungen eingesetzt werden.

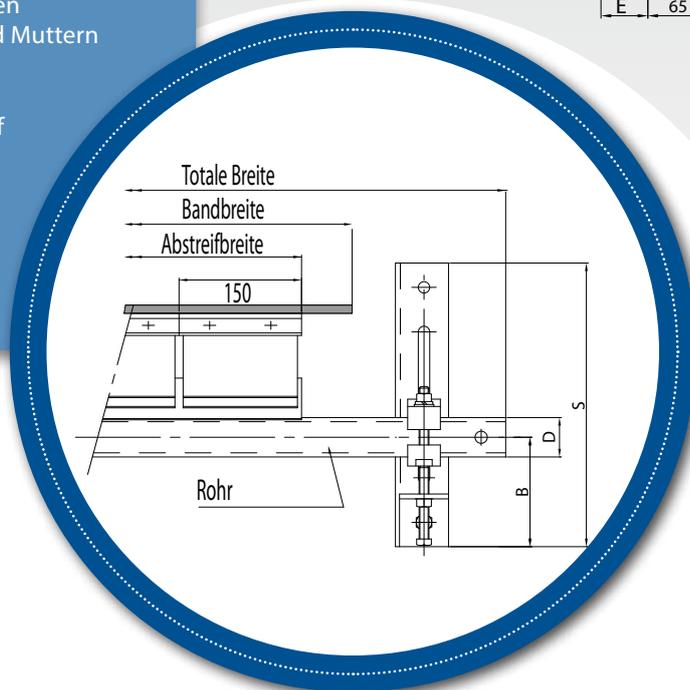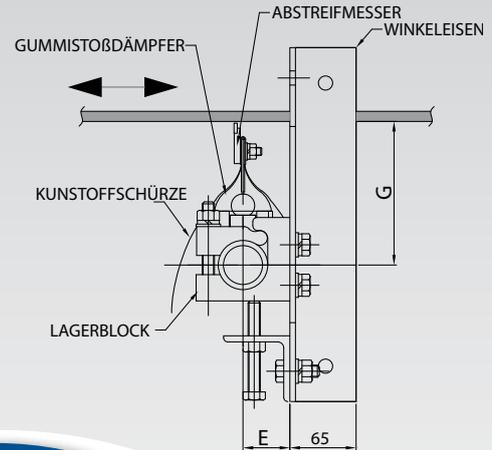

LIEFERPROGRAMM:

Referenz	Bandbreite	Anzahl der Messer	L	D	S	B	G	E	Gewicht
R 400x300	400-300	2	1000	48,6	350	135	142	50	20 kg
R 500x450	500	3	1100	48,6	350	135	142	50	23 kg
R 650x600	650-600	4	1250	48,6	350	135	142	50	26 kg
R 800x750	800	5	1400	48,6	350	135	142	50	29 kg
R 1000x900	1000-900	6	1600	48,6	350	135	142	50	32 kg
R 1200x1200	1200	8	1900	60,5	350	135	148	59	40 kg
R 1400x1350	1400	9	2100	60,5	350	135	148	59	43 kg
R 1600x1500	1600-1500	10	2400	60,5	350	135	148	59	47 kg
R 1800x1800	1800	12	2500	76,3	400	155	156	65	63 kg
R 2000x1950	2000	13	2700	76,3	400	155	156	65	74 kg

Die Standardausführung enthält Gummisegmente mit ca. 55° Shore und Abstreifermesser von 150 mm Breite.

NOMENKLATUR:

Die Bezeichnung nennt den Abstreifertyp (1), die Bandbreite (2), die wirkliche Abstreifbreite (3), die Gummiqualität des Puffers (4), Kunststoffschürze (5) und Messertyp (6).

Beispiel: **R 800 - 750 SP/M3**

(1) (2) (3) (4)(5) (6)


(6): Abstreifermessertyp:

• **M3**: Hartmetall (ref. R 150 M3)

• **IM3**: Ausführung aus rostfreiem Stahl (ref. IR 150 M3)

• **P**: Keramik (ref. R 150 P)


Abstreifer aus unserem Lieferprogramm:

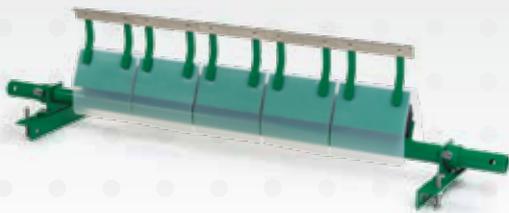

Type H




Type P

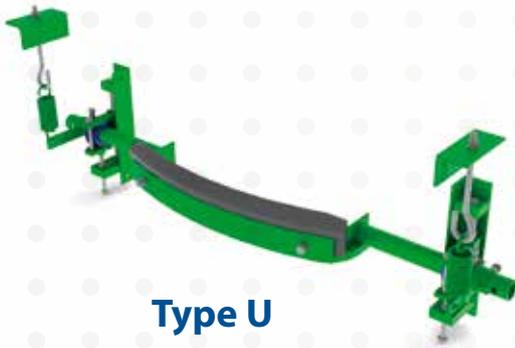

Type U



Type V

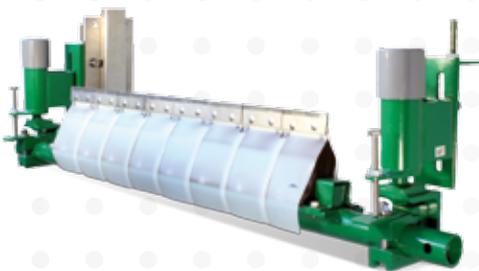

Type AF



Type TPH