

Plaques d'usure «hautes performances»

Promati ny
sq
MATERIEL POUR LA MANUTENTION




Les revêtements d'usure « Belle Liner » sont uniques sur le marché. Ils combinent la dureté de la céramique avec l'élasticité du caoutchouc pour offrir une solution très flexible aux problèmes d'abrasion et d'impact dans les goulottes.

La fabrication se fait suivant un procédé spécial, qui permet de vulcaniser en une seule étape les trois composants (céramique/caoutchouc/tôle d'acier). De la sorte, la qualité du produit final garantit une adhérence optimale des plaquettes céramiques et une longévité accrue.

La durée de vie du « Belle Liner » est environ 24 x supérieure à celle de l'acier, et jusque 6 x supérieure à l'Hardox. Pour des cas extrêmes, l'alumine peut être remplacée par du carbure de silicium qui présente une résistance à l'usure et à l'impact nettement plus élevée.

Nous pouvons vous livrer des plaques standards de 400x400mm avec 4 boulons M16, ou réaliser des plaques sur mesure en fonction des dimensions de vos plans de goulottes.

Al₂O₃ : 100x100x20

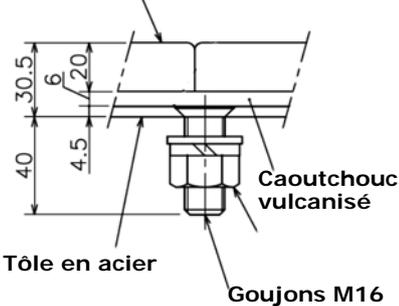


Type BL


Épaisseur : 30,5 mm

Plaquettes Al₂O₃ :
100x100x20 mm

Abrasion

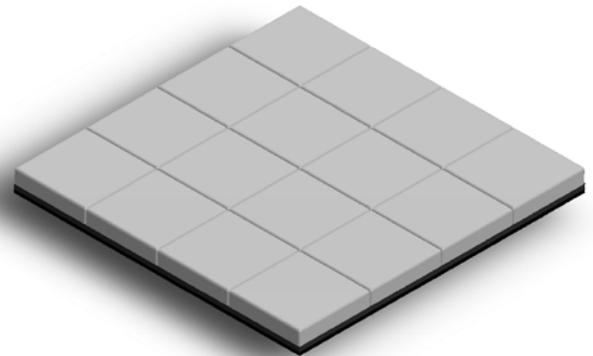

Al₂O₃ : 25x25x10

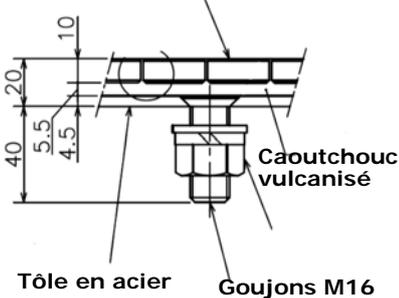


Type BL-S


Épaisseur : 20 mm

Plaquettes Al₂O₃ :
25x25x10 mm

Abrasion + impact

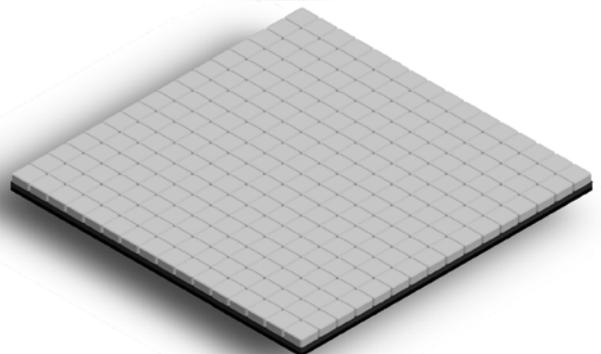

Al₂O₃ : 25x25x12

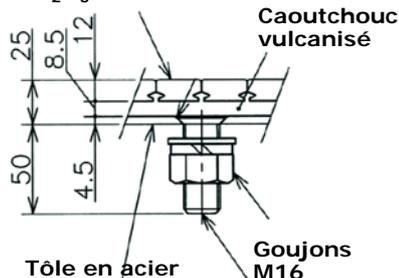


Type BL-SG

Épaisseur : 25 mm

Plaquettes Al₂O₃ :
25x25x12 mm

Impacts élevés

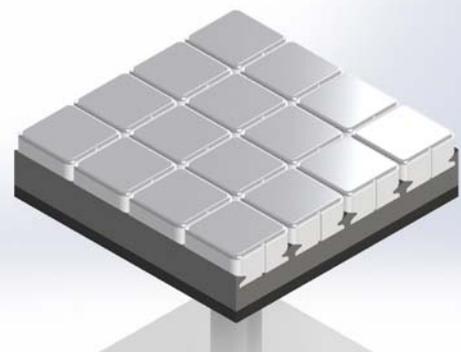

Belle Liner FR 05.2018