
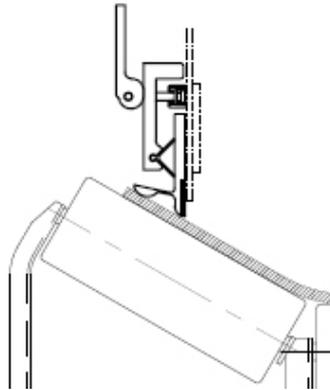


ABDICHTUNGS-SYSTEME FÜR AUFGABESTELLEN


Promati nv sa
ZUBEHÖR FÜR DIE SCHÜTTGUTTECHNIK

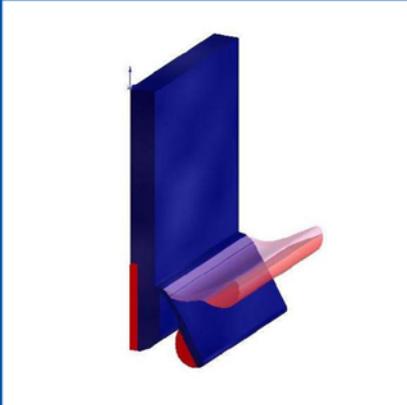

DUO-SEAL

Normale Bedingungen


- Dicke : 15 mm
- Höhe : 120 mm
oder 150 mm
(oder 200 mm)
- Härte : 60 ° Shore
- Gummi mit ein vulcanisierter Polyurethan Verschleißleiste

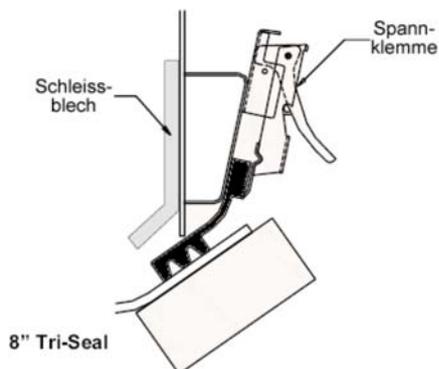

TRI-SEAL

Erschwerte Bedingungen

- Dicke : 25 mm
- Höhe : 150 mm (6")
oder 200 mm (8")
- Härte : 60 ° Shore



MULTI-SEAL

Erschwerte Bedingungen

- Dicke : 22 mm
- Höhe : 200 mm (8")
- Härte : 60 ° Shore