

PLOEGSCHRAPERS

V-Ploegschraper

Vaak worden stenen, klompen en allerhande afval meegenomen op het retourpart van de transportband en raken geklemd tussen band en trommel. Dit kan resulteren in gaten in de band, beschadigingen aan het bandtextiel en stuurproblemen, met als eindgevolg stilstanden, dure reparaties,...

Onze V-ploegschraper is dan ook ontworpen om dergelijke problemen te vermijden. Hij wordt gemonteerd aan de binnenzijde van de band en houdt zo de binnenzijde schoon, waardoor bovenstaande problemen vermeden worden en uw installatie beschermd blijft.

Kenmerken en voordelen

- Reinigt het binnen part van de band, vlak voor de keertrommel
- Vermijdt transportbandschade en bandstuurproblemen veroorzaakt door afval tussen band en trommel
- Wordt automatisch aangepast aan bandoppervlak en slijtage waardoor hij efficiënter is dan andere types V-schrapers
- Beschikbaar in 4 afmetingen voor alle bandbreedtes
- Verwijdert afval naar beide zijden van de transportband
- HDPE schraapbladen met lage wrijvingscoëfficiënt met hoge schraapefficiëntie
- Leverbaar in gecoate stalen uitvoering of RVS

Diagonaal ploegschraper voor één- en twee draairichtingen





De diagonaalschraper reinigt de band voor de kop- en keertrommel. Hij zorgt ervoor dat afval, stenen, e.d. aan de binnenzijde van de band verwijderd worden zodat bandschade, scheefloop en schade aan de trommelbekleding vermeden wordt.

Onder een hoek van 45° gemonteerd wordt het afval aan de gewenste zijde geëvacueerd zodat het afvalproduct eenvoudig verwijderd kan worden. De ploegschraper wordt op een vaste locatie gemonteerd, zodat tril- of schokproblemen geëlimineerd worden die soms dreigen voor te komen met vlottende types ploegschrapers.

De diagonaal ploegschraper is een breed inzetbare en economisch gunstige oplossing om uw aandrijftrommels of spantrommels te beschermen en hierdoor bandschade en stuurproblemen te voorkomen.

Er zijn geen bewegende delen die onderhoud vereisen. Het enige onderhoud dat nodig is, is een regelmatig nastellen van de schraperdruk om een goed contact met het bandtextiel te behouden en bij slijtage het schraperblad te vernieuwen. Het wisselen van het blad is eenvoudig: hiervoor dient u enkel maar bouten los te draaien, nieuw blad te plaatsen en bouten terug vast te draaien.

Dit type schraper is ook inzetbaar voor 2-richtingsbanden.

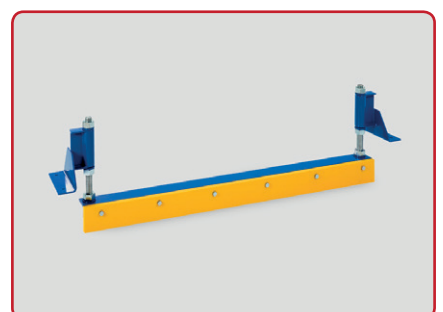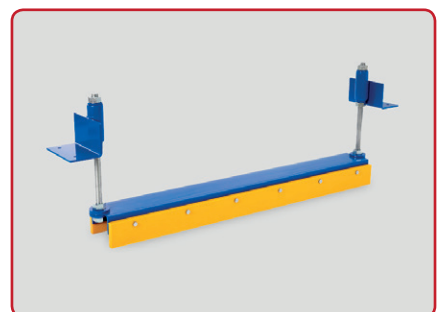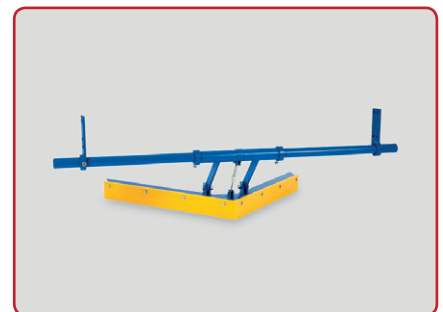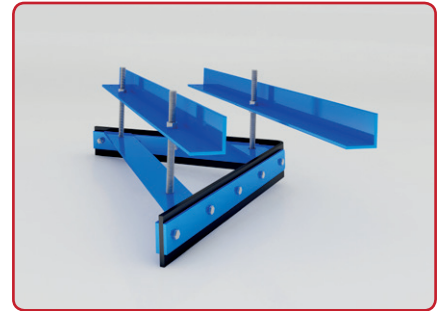

V-SCHRAPER

Afmeting	Bandbreedte (mm)	
	Min	Max
Extra Small	450	600
Small	750	900
Medium	1050	1200
Large	1350	1500
1800	-	1800
2100	-	2100
2400	-	2400

Gebruik de grotere afmeting voor bandbreedtes buiten de vermelde range.

DIAGONAALSCHRAPER

Afmeting	Bandbreedte (mm)	
	Min	Max
Small	450	800
Medium	900	1050
Large	1200	1500
Extra Large	1800	2100

