


Racleur type **KF & KS**

Promati^{nv}_{sa}
ACCELERATING **PROGRESS**

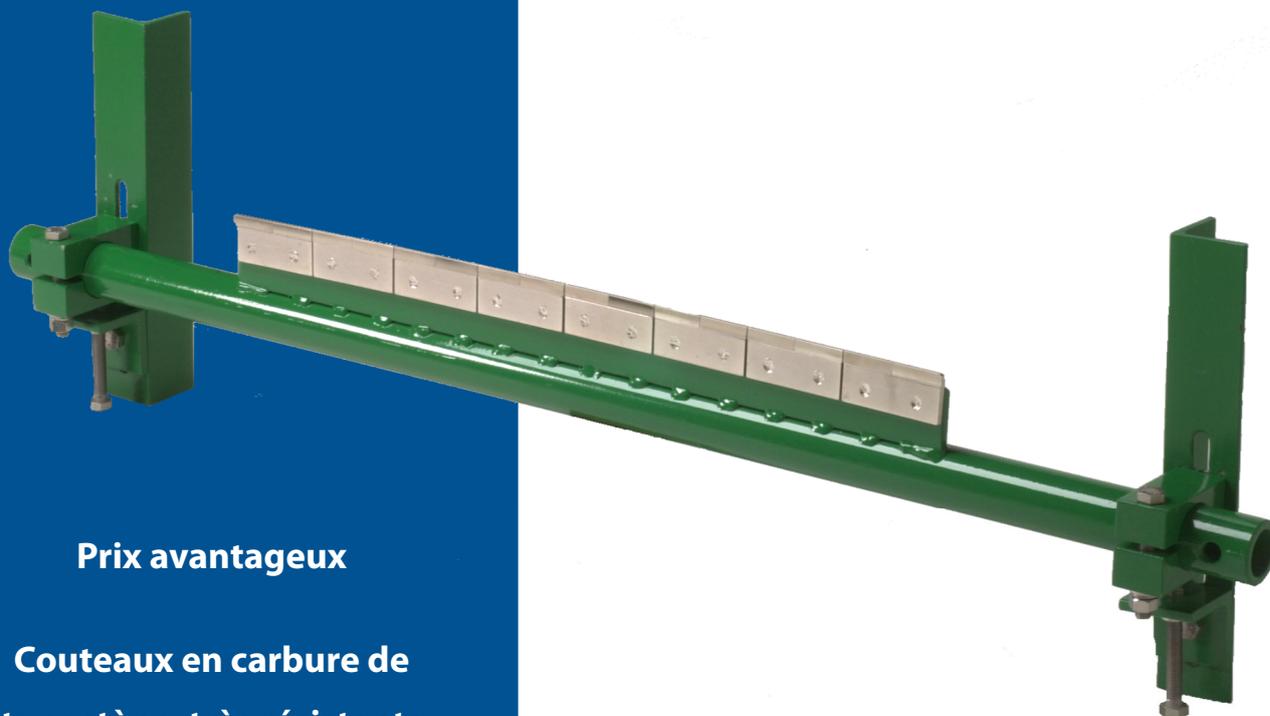

Exécution KF

Prix avantageux

Couteaux en carbure de tungstène, très résistants

Mise en place très aisée

Pas de pièces d'usure, à l'exception des couteaux

Montage et réglage faciles


Utilisation possible dans des espaces très réduits

Fourniture personnalisée à l'application


Exécution KS (tension ressort)



Modèle KF

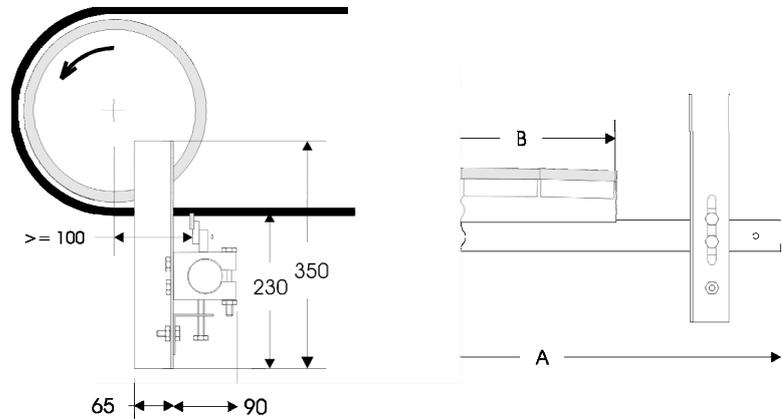

Modèle KS

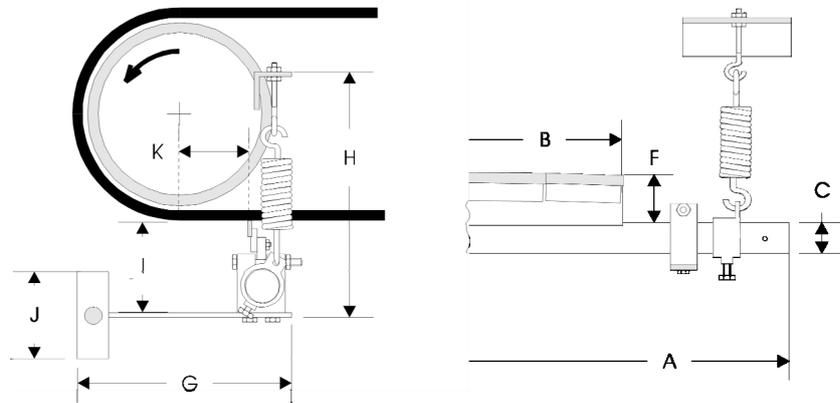

Modèle	Largeur de la courroie	A	B	Nombre de couteaux
K 300 - 300 SP/M3	300	1000	300	2
K 500 - 450 SP/M3	500	1200	450	3
K 600 - 600 SP/M3	600-650	1300	600	4
K 800 - 750 SP/M3	800	1600	750	5
K 900 - 900 SP/M3	900	1700	900	6
K 1000 - 900 SP/M3	1000	1800	900	6
K 1200 - 1200 SP/M3	1200	2100	1200	8
K 1600 - 1500 SP/M3	1600	2500	1500	10
K 1800 - 1800 SP/M3	1800	2700	1800	12

Racleur K FR 27.01.2020

Remarques :

- Autres dimensions également disponibles, entre-autre racleurs avec légère courbe
- Ce racleur peut être livré en 2 versions :
 - ⇒ **Modèle KS** : Suspensions à ressorts / réglages automatiques
 - ⇒ **Modèle KF** : Installation fixe
- Le modèle KF est obligatoire pour els transporteurs réversibles
- Largeur des couteaux : 85 ou 150 mm