


Promati^{ny}_{sa}
ACCELERATING **PROGRESS**

BLU-TEC[®] Afdichtingssysteem

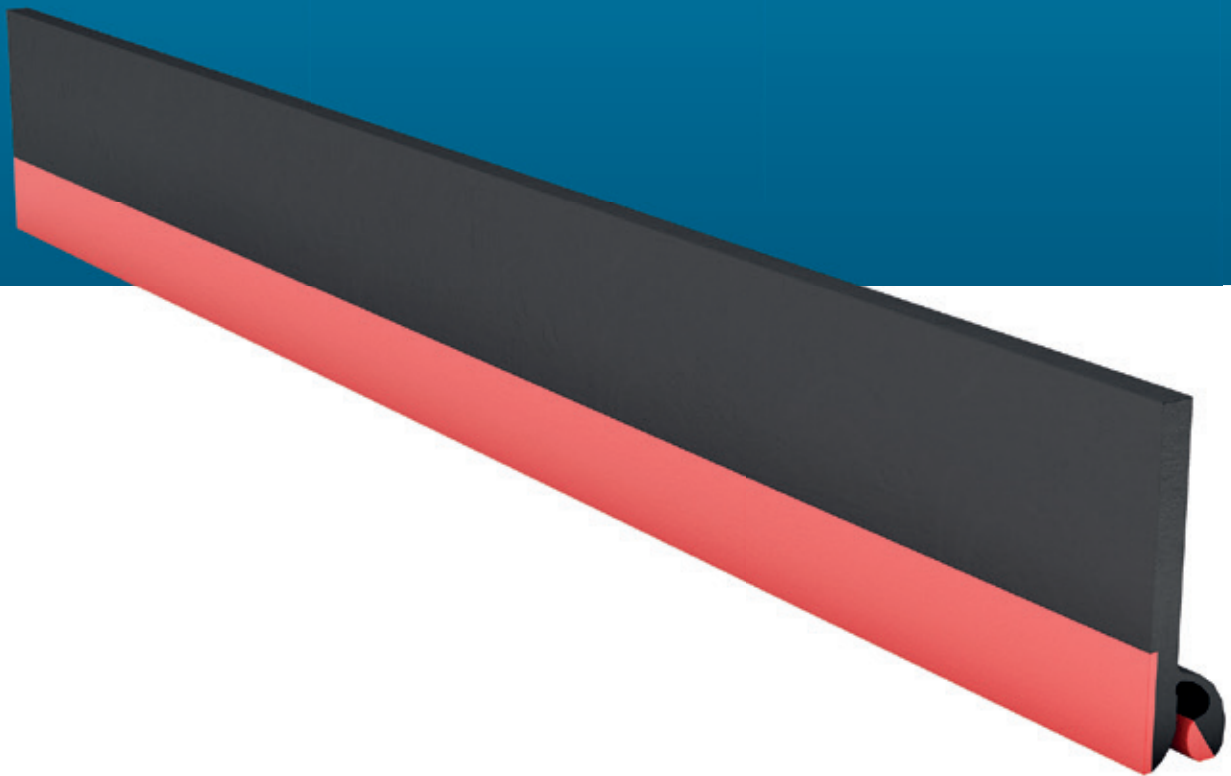

Chaussée de Wavre 362 - 1390 Grez-Doiceau - België - T. +32 10 84 83 90 - F. +32 10 84 83 99

Nikkelstraat 45 - 4823 AE Breda - Nederland - T. +31 162 47 14 99

info@promati.com

www.promati.com

BLU-TEC® Afdichtingssysteem


Afdichtingssysteem met standaard klemmen

STANDAARD KLEMSYSTEEM

- ✓ 2 klemmen in gegalvaniseerd staal
- ✓ 1 hoeklijn in aluminium, lengte 1 meter


DUO-SEAL AFDICHTINGSRUBBER versterkt met Polyurethaan strippen

- ✓ Dikte: 15 mm
- ✓ Hoogte: 150 mm of 120 mm
- ✓ Hardheid: 60 ° Shore
- ✓ Verpakking: rollen van 30 meters
- ✓ Ook verkrijgbaar in hoge temperatuur uitvoering (in EPDM rubber zonder PUR)

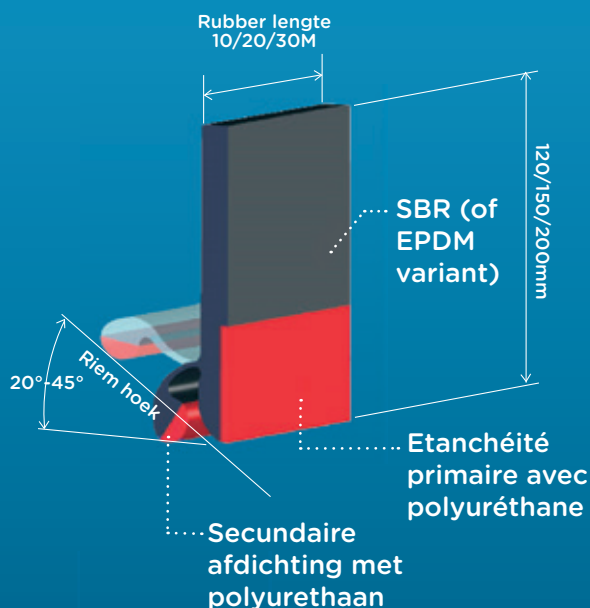

Standaard klem


DUO-SEAL
afdichtingsrubber

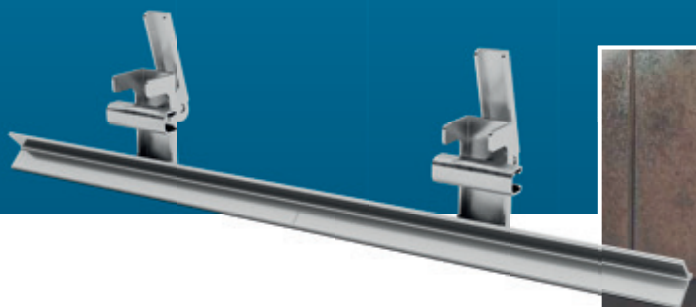

Afdichtingssysteem
voor stortpunten


DUO-SEAL Normale toepassingen

- ✓ Dikte: 15 mm
- ✓ Hoogte: 120 mm
of 150 mm (of 200 mm)
- ✓ Hardheid: 60° Shore
- ✓ Rubber verstrekt met
polyurethaan strippen

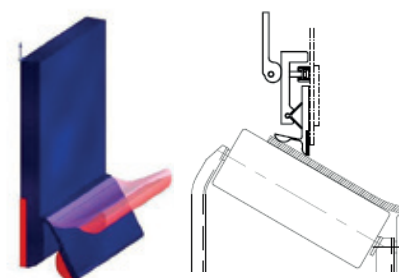

TRI-SEAL Zware toepassingen

- ✓ Dikte: 25 mm
- ✓ Hoogte: 150 mm (6")
of 200 mm (8")

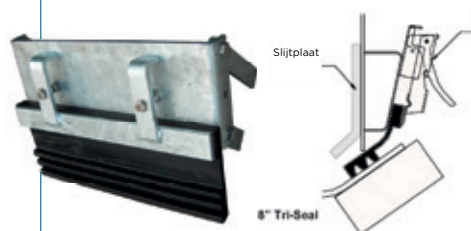

MULTI-SEAL Zware toepassingen

- ✓ Dikte: 22 mm
- ✓ Hoogte: 200 mm (8")

