


# BELLE BANNE® H: Implanting van tangentiële schrapers

Belle Banne® type HV-200 en HV-150

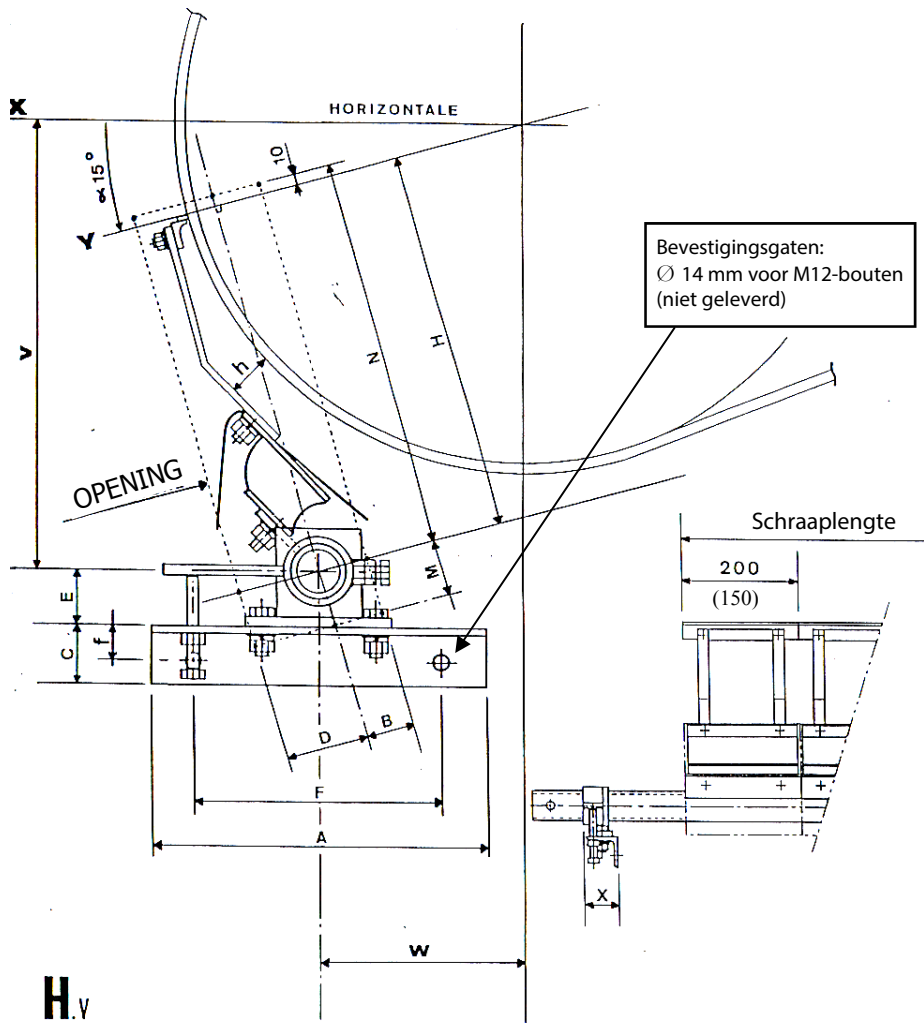

De ideale montagepositie van de H-schraaper is bereikt als het schraapmes contact maakt met de band op lijn Y, op 15° ten opzichte van de horizontale (zie afmetingen W en V hierboven).

Indien de montagehoek van 15° niet mogelijk is, gelieve ons te consulteren.

Chaussée de Wavre 362 bus 2 - 1390 Grez-Doiceau - België - T. +32 10 84 83 90 - F. +32 10 84 83 99  
 99 Nikkelstraat 45 - 4823 AE Breda - Nederland - T. +31 162 47 14 99 - F. +31 162 47 15 04  
[info@promati.com](mailto:info@promati.com) - [www.promati.com](http://www.promati.com)

| AFMETINGEN W en V |         |    |    |     |              |    |               |       |               |       |       |       |       |
|-------------------|---------|----|----|-----|--------------|----|---------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Arm-grootte       | Opening |    |    |     | Bandbreedte: |    |               |       |               |       |       |       |       |
|                   | B       | D  | M  | N   | 500 t/m 1200 |    | 1400 t/m 1600 |       | 1800 t/m 2000 |       |       |       |       |
|                   |         |    |    |     | H            | h  | Ø trommel     | W     | V             | W     | V     | W     | V     |
| SS                | 40      | 60 | 40 | 280 | 270          | 49 | 250           | 41    | 298,5         | 36,5  | 303,5 | 31    | 308,5 |
|                   |         |    |    |     |              | 46 | 300           | 65    | 305           | 60,5  | 310   | 55    | 315   |
|                   |         |    |    |     |              | 43 | 350           | 89    | 311,5         | 84,5  | 316,5 | 79    | 321,5 |
|                   |         |    |    |     |              | 40 | 400           | 113   | 318           | 109   | 323   | 103   | 328   |
|                   |         |    |    |     |              | 36 | 450           | 137   | 324,5         | 133   | 329,5 | 127   | 334,5 |
| S                 | 40      | 60 | 40 | 340 | 330          | 55 | 500           | 138   | 384           | 135   | 390   | 129   | 396   |
|                   |         |    |    |     |              | 45 | 600           | 186   | 397           | 183   | 403   | 177   | 409   |
|                   |         |    |    |     |              | 40 | 700           | 234   | 410           | 231   | 416   | 225   | 421   |
| M                 | 50      | 70 | 50 | 400 | 390          | 60 | 700           | 220,5 | 457           | 216   | 461   | 210   | 467   |
|                   |         |    |    |     |              | 45 | 800           | 268,5 | 470           | 264   | 474   | 258   | 480   |
|                   |         |    |    |     |              | 40 | 900           | 317   | 483           | 312   | 487   | 306,5 | 493   |
| L                 | 50      | 70 | 50 | 430 | 420          | 35 | 1000          | 340,5 | 520           | 336   | 525   | 330,5 | 529   |
|                   |         |    |    |     |              | 30 | 1100          | 388,5 | 533           | 384   | 538   | 378,5 | 542   |
|                   |         |    |    |     |              | 25 | 1200          | 437   | 546           | 432   | 551   | 427   | 555   |
| LL                | 50      | 70 | 50 | 530 | 520          | 70 | 1200          | 427   | 658           | 423,5 | 663   | 418   | 669   |
|                   |         |    |    |     |              | 65 | 1300          | 475,5 | 671           | 472   | 676   | 466   | 682   |
|                   |         |    |    |     |              | 60 | 1400          | 523,5 | 684           | 520   | 689   | 514   | 695   |
|                   |         |    |    |     |              | 57 | 1500          | 572   | 697           | 568,5 | 702   | 562,5 | 708   |
|                   |         |    |    |     |              | 54 | 1600          | 620   | 710           | 616,5 | 715   | 611   | 721   |
|                   |         |    |    |     |              | 50 | 1700          | 668   | 723           | 665   | 728   | 659   | 734   |

| Buis- en schraaplengte |                          |             |             |    |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----|
| Band-breedte           | Schraaplengte met messen |             | Buis-lengte | X  |
|                        | H-200                    | H-150       |             |    |
| 500                    | 400                      | 450         | 1000        | 55 |
| 650                    | 600                      | 600         | 1150        | 55 |
| 800                    | 800 (600)                | 750         | 1300        | 55 |
| 1000                   | 1000 (800)               | 900         | 1500        | 55 |
| 1200                   | 1200 (1000)              | 1200 (1050) | 1800        | 55 |
| 1400                   | 1400 (1200)              | 1350        | 2000        | 65 |
| 1600                   | 1600 (1400)              | 1500        | 2200        | 65 |
| 1800                   | 1800 (1600)              | 1800 (1650) | 2500        | 65 |
| 2000                   | 2000 (1800)              | 1950        | 2900        | 65 |

De afmetingen van de opening te realiseren aan één kant van de stortgoot zijn opgenomen in de tabel hierboven (B, D, M, N)

| Afmetingen van de steunen |     |     |    |    |    |
|---------------------------|-----|-----|----|----|----|
| Band-breedte              | A   | F   | C  | f  | E  |
| 500 t/m 1200 mm           | 300 | 230 | 50 | 30 | 49 |
| 1400 t/m 1600 mm          | 350 | 270 | 65 | 35 | 59 |
| 1800 t/m 2000 mm          | 350 | 270 | 65 | 35 | 67 |