
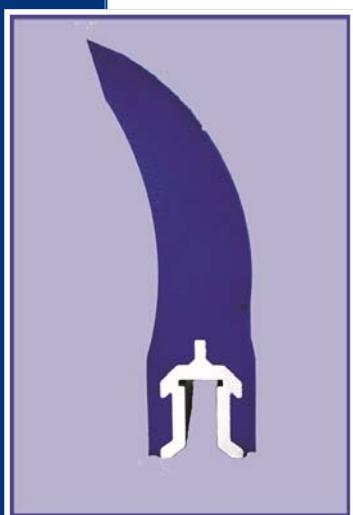


# Trommelabstreifer typ TPL

**Promati** nv  
sa  
ZUBEHÖR FÜR DIE SCHÜTTGUTTECHNIK


Der **Trommelabstreifer Typ TPL** ist ausgestattet mit einer durchgehenden, verschleißfesten Polyurethanleiste mit geringem Reibwiderstand. Die Abstreiferleiste besitzt eine hohe Verschleissfestigkeit, verbunden mit einer hohen Flexibilität. Durch diese Eigenschaften passt sich die Leiste perfekt der Trommel und dem Gurt an, selbst kleine Unebenheiten der Trommel oder des Gurtes werden durch die Leiste ausgeglichen. Durch diesen ständigen Kontakt zum Gurt wird die Reinigungswirkung stets optimal gewährleistet.

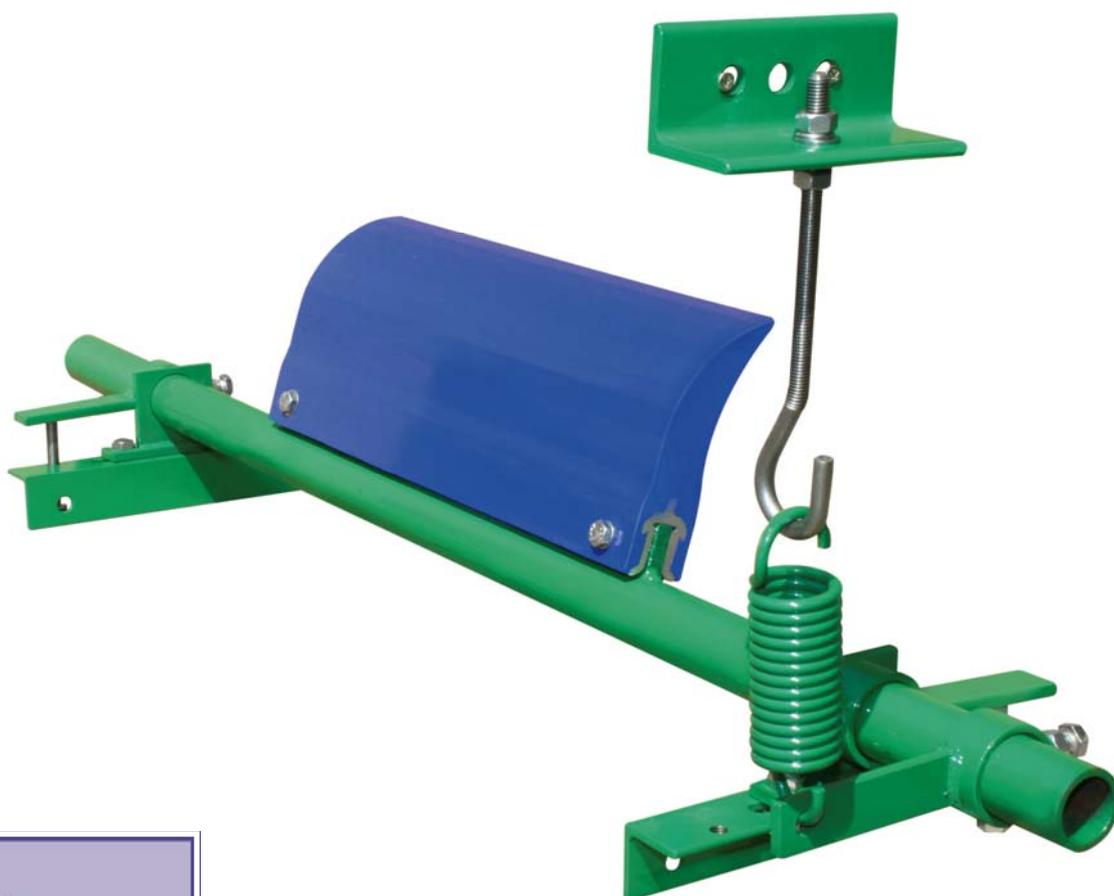

Der **Druck** auf die Trommel wird durch ein bewährtes Stahlfederspannsystem erzeugt, dass unabhängig vom Verschleiß der Leiste einen gleich bleibenden optimalen Anpressdruck erzeugt und so auch Vibrationen verhindert.

Die **Polyurethanleiste** (siehe Abbildung) ist um ein steifes Aluminiumprofil vergossen. Zum Leistenwechsel müssen lediglich zwei V2A Schrauben gelöst werden, mit denen das ALU-Profil auf dem Abstreiferrohr montiert ist. In fast allen Fällen ist dies ohne Demontage des Abstreifers möglich.

### ABMESSUNGEN

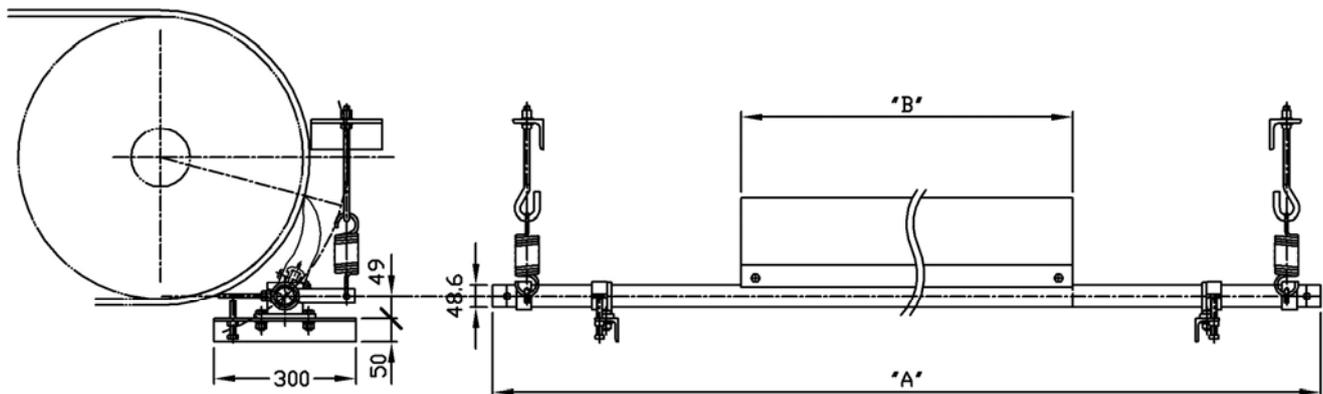

Bezeichnung	Gurtbreite	Abstreifer Breite « B »	Rohr Durchm.	Anzahl Elemente	Rohr Länge « A »
<b>TPL 500-450</b>	500	450	∅ 48,6	1	1300 mm
<b>TPL 800-600</b>	650-800	600	∅ 48,6	1	1600 mm
<b>TPL 900-800</b>	800-900	800	∅ 48,6	1	1700 mm
<b>TPL 1000-900</b>	1000	900	∅ 48,6	1	1800 mm
<b>TPL 1200-1000</b>	1200	1000	∅ 48,6	1	2100 mm
<b>TPL 1400-1200</b>	1200-1400	1200	∅ 60,5	1	2300 mm
<b>TPL 1600-1400</b>	1400-1600	1400	∅ 60,5	1	2500 mm
<b>TPL 1800-1600</b>	1600-1800	1600	∅ 60,5	1	2700 mm
<b>TPL 2000-1800</b>	1800-2000	1800	∅ 60,5	1	3100 mm
<b>TPL 2200-2000</b>	2000-2200	2000	∅ 60,5	1	3300 mm

Bei Bandbreiten  $\geq 1.000$  mm wird der Abstreifer mit zwei Spannsystemen ausgestattet.

### NOMENKLATUR

Die Bezeichnung benennt den Abstreifertyp (1), die Bandbreite (2), die tatsächliche Abstreiferbreite (3) und den Leistentyp (4).

Beispiel :

**TPL 800-750 PUR**  
(1) (2) (3) (4)

(4): lieferbare Materialien :

- **PUR:** polyurethan