
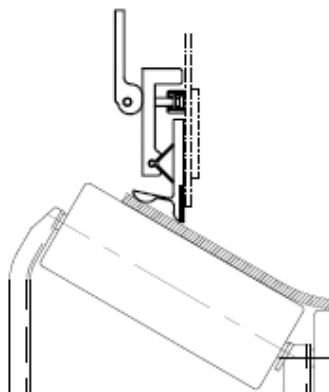


AFDICHTINGSSYSTEMEN VOOR STORTPUNTEN


Promati nv
MATERIAAL VOOR TRANSPORTBANDEN

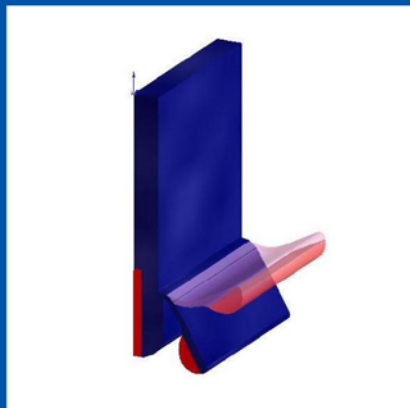

DUO-SEAL

Normale toepassingen


- Dikte : 15 mm
- Hoogte : 120 mm
of 150 mm
(of 200 mm)
- Hardheid : 60 ° Shore
- Rubber verstrekt met Polyurethaan strippen

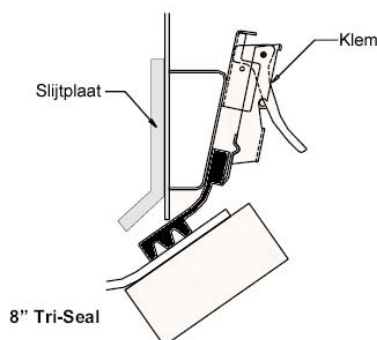

TRI-SEAL

Zware toepassingen

- Dikte : 25 mm
- Hoogte : 150 mm (6 inch)
200 mm (8 inch)
- Hardheid : 60 ° Shore

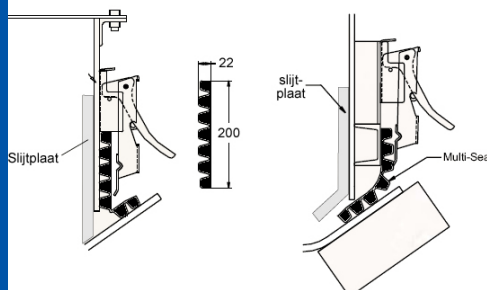

MULTI-SEAL

Zware toepassingen

- Dikte : 22 mm
- Hoogte : 200 mm (8 inch)
- Hardheid : 60 ° Shore