

BLU-TEC® Impact bars

Verleng de levensduur van transportbanden
met schokdempende rubber bars



Chaussée de Wavre, 362 bte 2 - 1390 Grez-Doiceau - België
T. +32 10 84 83 90 - F. +32 10 84 83 99
info@promati.com

www.promati.com

Nikkelstraat 45 - 4823 AE Breda - Nederland
T. +31 162 47 14 99 - F. +31 162 47 15 04
info@promati.nl

www.promati.nl


BLU-TEC® Impact bars

Minimaliseer productverlies door schokdempende rubber bars

Enkele voordelen

- ✓ Minder productverlies
- ✓ De impact op de transportband wordt beperkt, waardoor de band minder snel slijt
- ✓ Minder onderhoud betekent lagere onderhoudskosten, minder stilstand en een hogere omzet
- ✓ Verlengt de levensduur van de transportband
- ✓ Vermogensverlies van de motor is verwaarloosbaar
- ✓ Eenvoudige montage op bestaande constructies

Een BLU-TEC impact bar bestaat uit een aluminium profiel, een schokdempende rubber laag en een glijstuk uit UHMWPE met een zeer laag wrijvingscoëfficiënt, samen geïmpregneerd.

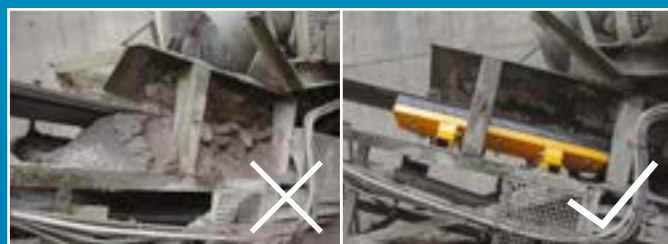

Een beladen transportband, ondersteund door transportbandrollen, zal tussen de rollen doorzakken waardoor productverlies ontstaat. Bij zware impact bestaat ook het risico dat de transportband beschadigd raakt, doordat de rollen niet flexibel zijn.

We bieden een complete oplossing op maat met steunen en impact bars in normale of zware uitvoering. Dit garandeert een volledig ondersteunde impactzone. De impact van het product op de transportband wordt gedempt en productverlies wordt tot een minimum herleid.

Schokabsorberende rubber laag

Hoge Densiteits Polyethyleen (UHMWPE)


MADE IN BENELUX

T-stuk in alu of staal voor bevestigingsbouten

Heavy duty steunenset met keramische impact bars

Aanbevolen aantal bars in functie van de bandbreedte:

Bandbreedte (mm)	Rollenlengte (DIN)	Aantal bars	Rollenlengte (NFE)
500	200	2+2+2	190
650	250	2+2+2	240
800	315	2+3+2	290
1000	380	3+3+3	360
1200	465	3+4+3	430
1400	530	4+5+4	500
1600	600	5+5+5	570
1800	670	5+6+5	640

Referentie	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg)
H 55x100x1240	100	55	1240	8
H 55x100x1500	100	55	1500	10
H 75x100x1240	100	75	1240	11
H 75x100x1500	100	75	1500	14

Op aanvraag: impact bars met keramische bekleding